




**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

SCELTI DA CDU PER IL TUO LAVORO!

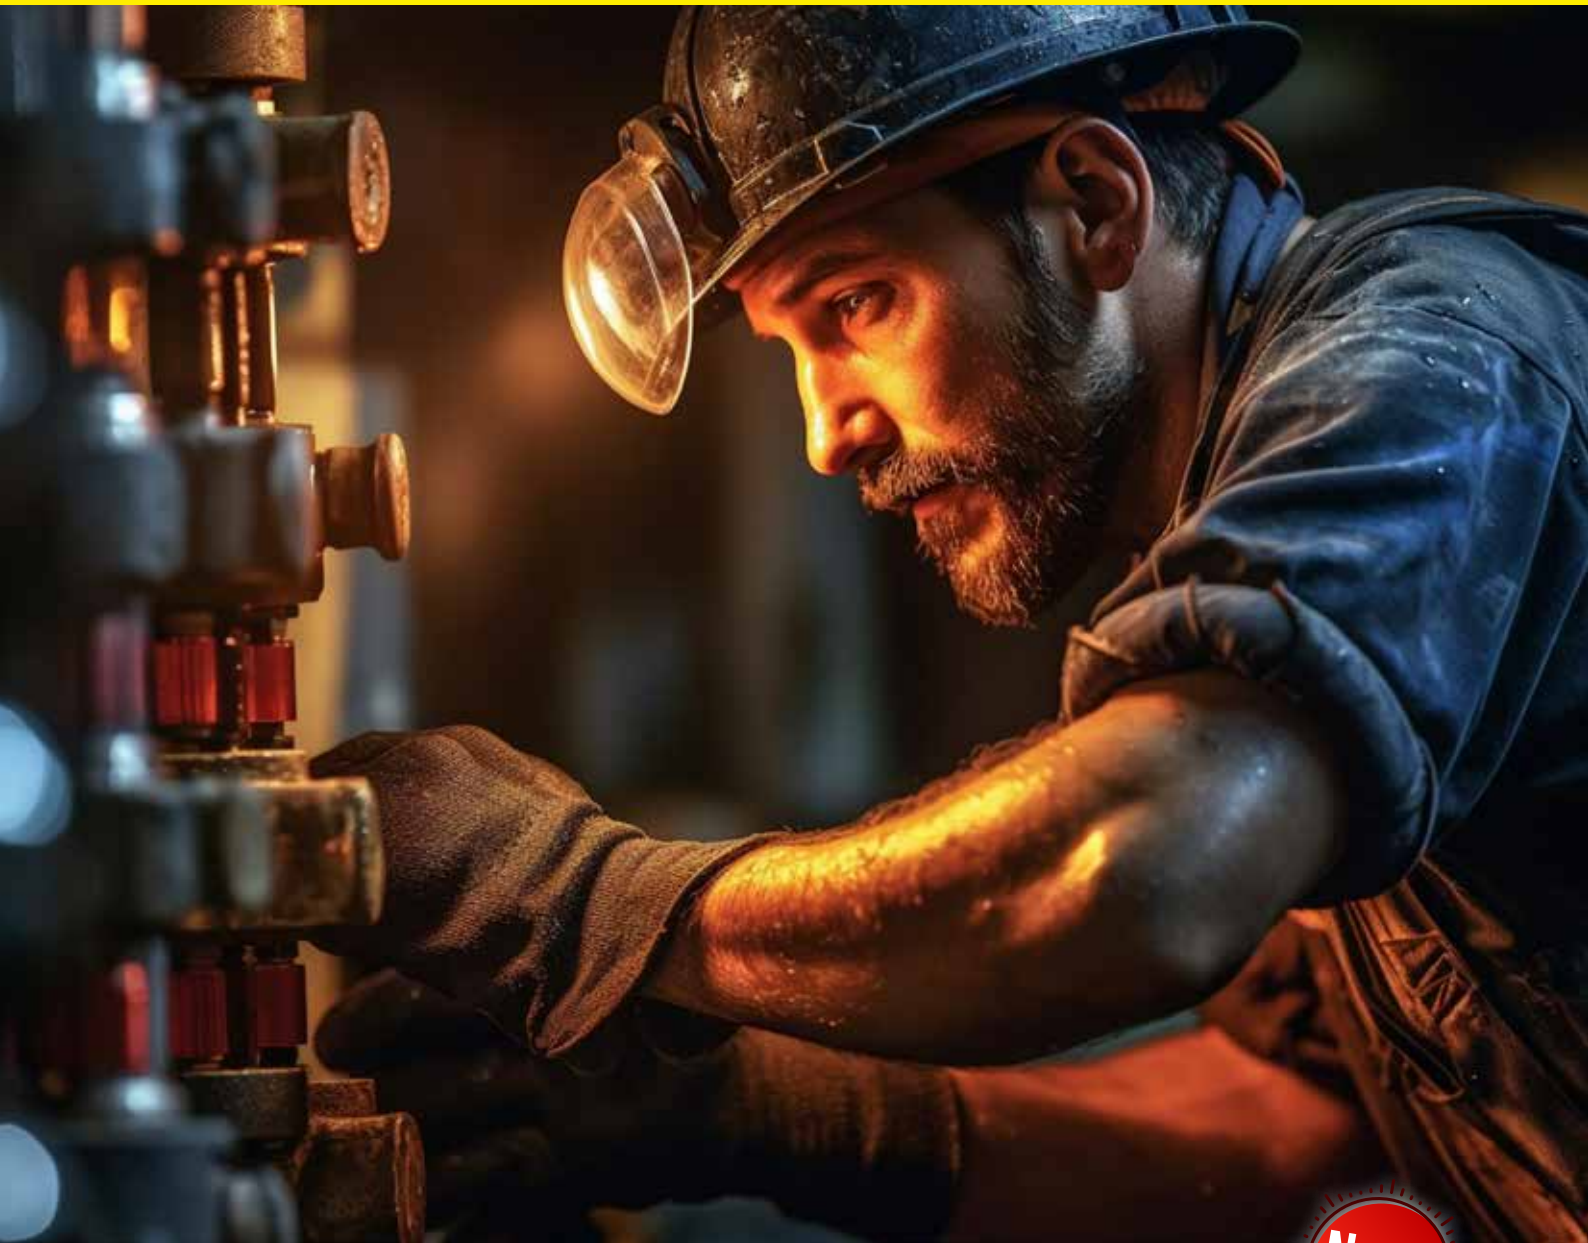

Nr. 03
2024

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.09.2024 al 31.10.2024

www.cdu.net | info@cdu.net



QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU



SET DI PORTAINSERTI

Per tornitura interna 95° stelo IN ACCIAIO

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi.

Codice	Prezzo Promo €	N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620409000	145,00	4	A620400108 / A620400110 / A620400112 / A620400116	SCLCR 06
A620409005	145,00	4	A620400208 / A620400210 / A620400212 / A620400216	SCLCL 06



Per tornitura interna 95° stelo IN METALLO DURO

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.

Codice	Prezzo Promo €	N° pezzi	Contenuto	Tipo
A621109100	305,00	3	A621100108 / A621100110 / A621100112	SCLCR 06
A621109105	305,00	3	A621100208 / A621100210 / A621100212	SCLCL 06



INSERTI per Art. A62040 e A62110



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet CX 55		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	
A930250555	10,50	10		CCMT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2											
A930251055	10,50	10		CCMT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4											
A930201505	12,75	10		CCGT 060202 ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	●										
A930202005	13,75	10		CCGT 060204 ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	●										

Raffreddatore pneumatico ad aria compressa TURBO ICE

A900050005



Genera un flusso di aria fredda costante a -10 °C.

Non ha bisogno di manutenzione.

È applicabile ad ogni macchina utensile grazie al magnete posto alla base. È conforme alle norme CE.

Prezzo Promo
€ 209,00





Serie di punte per muro codolo cilindrico

A402680010



A402680005



In acciaio temperato (cod. A40259), riporto saldobrasato al carburo di tungsteno, per impiego su trapani a rotazione e percussione. Applicazione: per calcestruzzo, pietra, muratura, mattoni, materiali da costruzione leggeri, granito e marmo.

Codice	Prezzo Promo €	Misura punte (mm)	N° pezzi
A402680005	7,50	4-5-6-8-10	5
A402680010	22,00	4-5-2x6-8-10-12	7

Assortimenti di maschi a mano e punte in acciaio HSS

Per prefiori di maschiatura. In cassetta.



A057950100



A057950120



A057950150

Codice	Prezzo Promo €	M	Misura maschi	Ø punte (mm)	Giramaschi	Giramaschi a cricchetto
A057950100	46,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-	-	-
A057950120	73,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	grandezza 1.1/2	-
A057950150	54,50	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-	grandezza 1.1/2	grandezza 1

Assortimenti di maschi a mano, filiere e punte in acciaio HSS

Nei diametri dedicati alla filettatura. In cassetta di lamiera d'acciaio.



A057950200



A057950220



A057950222

Tipo INOX



passo fine

A057950224

Codice	Prezzo Promo €	M	Misura maschi	Misura filiere	Ø punte (mm)	Ø girafiliera (mm)	Giramaschi	Giravite (mm)	Contafilietti metrico (pz)
A057950200	240,00	M3÷M20	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20	-	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18	grandezza 1-3	4,5	1
A057950220	110,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2	4,5	1
A057950222	175,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2	-	-
A057950224	119,00	M3÷M12	M3x0,35-M4x0,5-M5x0,5-M6x0,75-M8x1-M10x1-M12x1,5	M3x0,35-M4x0,5-M5x0,5-M6x0,75-M8x1-M10x1-M12x1,5	2,6-3,5-4,5-5,2-7-9-10,5	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14	grandezza 1-2	-	-



FILTRI PROTETTIVI PER MACCHINE ELETTRONICHE

A90100 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Ogni filtro è composto da 110 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.



Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901000200	200	29,50
A901000300	300	52,00
A901000400	400	60,00
A901000500	500	68,00
A901000600	600	76,00
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901000220	200	25,00
A901000330	300	34,50
A901000440	400	39,00
A901000550	500	43,00
A901000660	600	48,00

A90105 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Per scambiatori di calore.

Ogni filtro è composto da 60 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.




Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901050200	200	31,00
A901050300	300	55,00
A901050400	400	62,50
A901050500	500	72,00
A901050600	600	79,50
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901050220	200	26,50
A901050330	300	36,50
A901050440	400	41,00
A901050550	500	46,00
A901050660	600	49,50

CONTROPUNTE ROTANTI CUSPIDE 60°




Corpo in acciaio temprato e rettificato.



Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303030005	90,00	1	100	0,005	7000	60,5	34,5	15	12,065	17
C303030010	110,00	2	200	0,005	7000	65	43	20	17,78	24
C303030015	130,00	3	400	0,005	6300	70,5	48,5	22	23,825	27
C303030020	160,00	4	800	0,005	3800	102,5	63,5	32	31,267	40
C303030025	250,00	5	2000	0,005	3800	129	88,5	40	44,399	49,5

Corpo in acciaio temprato e rettificato
per pezzi di peso medio.

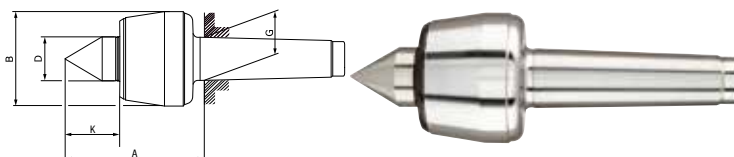

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303040015	155,00	3	300	0,005	8500	82,5	55	25	23,825	30,3
C303040020	200,00	4	500	0,005	6000	101,5	68,5	32	32,267	39,8
C303040025	300,00	5	630	0,005	4500	128	88,5	40	44,399	49,3



Tastatore analogico 3D

Precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 12 mm, struttura sottile e resistente agli urti. Utilizzo: in verticale ed in orizzontale su macchine CNC e tradizionali.

**CON ASTINA
TASTATRICE
C750110030**

Codice	Prezzo Promo €	Attacco øxL (mm)	Lunghezza corpo (mm)	ø quadrante (mm)	ø corpo (mm)
C750110005	285,00	12x27	132,5	35	35

Astina di ricambio per tastatori 3D




**PER
C750110005**

Codice	ø sfera mm	Prezzo Promo €
C750110030	3	45,00
C750110060	6	75,00

Truschino digitale

Con display a cristalli liquidi, per il controllo di altezze, tracciatura, scansione e misurazioni di pezzi e parti di macchine, base robusta lucida, regolazione fine, bloccaggio a vite, punta a tracciare con riporto in metallo duro intercambiabile. Funzioni elettroniche: accensione/spegnimento automatico; azzeramento in ogni posizione; preimpostazione valore (+/- Preset function); **commutazione mm/pollici**.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Esecuzione
F404390300	300,00	0÷300	0,01	Strumento completo
F404390600	600,00	0÷500	0,01	Strumento completo

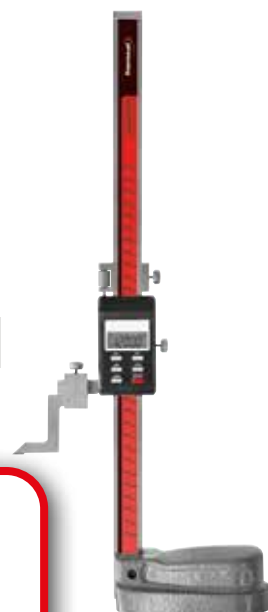

Punte a tracciare con clip da taschino

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)
F506200005	2,75	150

Punta in metallo duro, fissa esagonale



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)
F506250005	10,50	150

Punta retrattile in acciaio



Coppia di prismi

In fusione speciale, con cave a V da 90°, lavorati in coppia. Applicazione: per allineare e controllare i pezzi cilindrici.



Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850010	85,00	100x40x30	6÷40	1	0,016
F407850015	115,00	150x50x40	8÷50	1	0,016
F407850020	195,00	200x70x50	8÷70	1	0,016

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850100	60,00	100x40x30	6÷40	3	0,064
F407850150	87,00	150x50x40	8÷50	3	0,064
F407850200	145,00	200x70x50	8÷70	3	0,064

Livella universale

In alluminio pressofuso con 2 forti magneti, 3 bolle in materiale acrilico resistenti a raggi UV e acqua. Per misurazioni orizzontali e verticali.

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607460025	30,00	250	0,5	45x20





CON LAMELLE FISSATE A VENTAGLIO RADIALE
 Impiego in smerigliatura, levigatura e finitura di pezzi piani e sagomati, bordi e anche in situazione di difficile accesso.

RULLI A LAMELLE IN TELA ABRASIVA

L35715

Per lavorazioni di **acciai legati e non.**



L35715

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	Grana	ø gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L357153040	1,45	10	30x10	40	6	12.000	25.500
L357153060	1,45	10	30x10	60	6	12.000	25.500
L357153080	1,45	10	30x10	80	6	12.000	25.500
L357153120	1,45	10	30x10	120	6	12.000	25.500
L357153240	1,60	10	30x15	40	6	12.000	25.500
L357153260	1,60	10	30x15	60	6	12.000	25.500
L357153280	1,60	10	30x15	80	6	12.000	25.500
L357153320	1,60	10	30x15	120	6	12.000	25.500
L357154040	1,75	10	40x15	40	6	9.600	19.000
L357154060	1,75	10	40x15	60	6	9.600	19.000
L357154080	1,75	10	40x15	80	6	9.600	19.000
L357154120	1,75	10	40x15	120	6	9.600	19.000
L357154260	1,75	10	40x20	60	6	9.600	19.000
L357154280	1,75	10	40x20	80	6	9.600	19.000
L357154320	1,75	10	40x20	120	6	9.600	19.000
L357155040	1,85	10	50x20	40	6	7.000	15.200
L357155060	1,85	10	50x20	60	6	7.000	15.200
L357155080	1,85	10	50x20	80	6	7.000	15.200

L35716

Per lavorazioni su **acciai inossidabili.**



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	Grana	ø gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L357155120	1,85	10	50x20	120	6	7.000	15.200
L357155240	2,10	10	50x30	40	6	7.000	15.200
L357155260	2,10	10	50x30	60	6	7.000	15.200
L357155280	2,10	10	50x30	80	6	7.000	15.200
L357155320	2,10	10	50x30	120	6	7.000	15.200
L357156040	2,45	10	60x20	40	6	6.300	12.750
L357156060	2,45	10	60x20	60	6	6.300	12.750
L357156080	2,45	10	60x20	80	6	6.300	12.750
L357156120	2,45	10	60x20	120	6	6.300	12.750
L357156240	2,60	10	60x30	40	6	6.300	12.750
L357156260	2,60	10	60x30	60	6	6.300	12.750
L357156280	2,60	10	60x30	80	6	6.300	12.750
L357156320	2,60	10	60x30	120	6	6.300	12.750
L357158040	7,05	10	80x30	40	6	4.800	9.550
L357158060	7,05	10	80x30	60	6	4.800	9.550
L357158080	7,05	10	80x30	80	6	4.800	9.550
L357158120	7,05	10	80x30	120	6	4.800	9.550

L35716

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	Grana	ø gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L357163060	1,95	10	30x20	60	6	12.000	25.500
L357163080	1,95	10	30x20	80	6	12.000	25.500
L357163120	1,95	10	30x20	120	6	12.000	25.500
L357164060	1,95	10	40x20	60	6	9.600	19.100
L357164080	1,95	10	40x20	80	6	9.600	19.100
L357164120	1,95	10	40x20	120	6	9.600	19.100


Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	Grana	ø gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L357165060	2,40	10	50x20	60	6	7.000	15.300
L357165080	2,40	10	50x20	80	6	7.000	15.300
L357165120	2,40	10	50x20	120	6	7.000	15.300
L357166060	3,05	10	60x30	60	6	6.300	12.750
L357166080	3,05	10	60x30	80	6	6.300	12.750
L357166120	3,05	10	60x30	120	6	6.300	12.750



SET lime per meccanica

Set lime per meccanica e una raspa per legno, complete di manico ergonomico in plastica bicomponente.

Per legno



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza taglienti (mm)	Taglio	N° pezzi
L555660200	35,00	200	2	5
L555660250	46,00	250	2	5

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza taglienti (mm)	Taglio	N° pezzi
L555660300	63,00	300	2	5



Spazzola a mano

Spazzola a mano con manico in plastica, ideale per rimuovere ruggine e vernici da qualsiasi superficie.



Codice	Prezzo Promo €	Materiale	Ranghi	Lunghezza spazzola (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø filo (mm)
L660120010	1,50	acciaio	1	140	265	0,3
L660120020	4,00	inox	1	140	265	0,3
L660120030	4,00	ottone	1	140	265	0,3



COMPLETI DI UTENSILI



CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI

CARRELLI E MODULI

Scegli il carrello **completo** o **configuralo** con moduli a scelta!



CARRELLO portautensili



Con robusta struttura in lamiera d'acciaio, **7 cassetti** con sistema antiribaltamento, piano di lavoro porta oggetti superiore in ABS alta resistenza che ingloba totalmente la parte metallica superiore. **Peso carrello vuoto: 54 Kg.**

Cassetti: tappetini interni da 2 mm, maniglie in alluminio verniciato nero, sistema di bloccaggio di sicurezza per consentire l'apertura di un solo cassetto alla volta.

- Altezza frontale cassetti: 6x60-1x200 mm
- Dimensione interna cassetti: 565x405 mm
- Portata per cassetto: 15 Kg (25 per h 200 mm)
- Dimensioni esterne (LxPxA): 770x472x980 mm

Chiusura di sicurezza: centralizzata con doppia chiave.

Movimentazione: comoda grazie al maniglione di manovra montabile a scelta su ambi i lati.

Mobilità: su ruote professionali in gomma con \varnothing 125 mm e larghezza 50 mm, di cui due fisse e due piroettanti con freno.

N907050005

Carrello vuoto **configurabile** con i moduli cod. **N90710**

Prezzo Promo
€ 419,00

N907050010

Carrello **completo** di tutto il set di moduli cod. **N90710**

98 utensili professionali di alta qualità in acciaio al cromo vanadio, collocati in 11 moduli termoformati in spugna bicolore.

Prezzo Promo
€ 999,00

N90710 MODULI portautensili per cassetti

In schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati, forniti **completi di utensili.**



Modulo
376,5x395 mm

2/3

€ 119,00

N907100005



€ 48,00

N907100020



€ 61,50

N907100025



€ 67,00

N907100040



€ 53,50

N907100045



€ 72,00

N907100010




€ 64,00

N907100015



€ 74,50

N907100030




€ 46,00

N907100035



€ 29,00

N907100050



€ 47,50

N907100055



Per tutte le info tecniche:


CDU 2023

pp. 1350-1351

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

Chiave maschio esagonale a T

Con asta di manovra scorrevole vincolata alle estremità da perni a sfera, in acciaio al nichel cromo molibdeno, esecuzione cromata. Con estremità brunite fino all'esagono da 8 mm, con asta di manovra a tutto esagono da 10 a 14 mm.

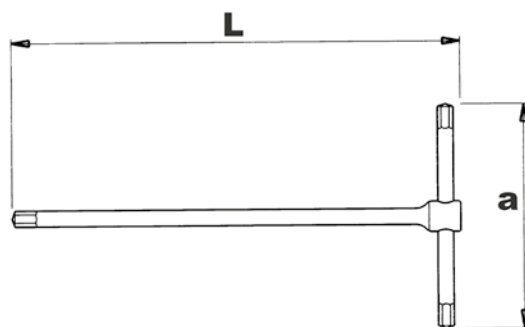

2÷8



10÷14

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400020	8,75	2	125	65
N201400025	8,75	2,5	125	65
N201400030	8,75	3	150	65
N201400035	8,75	3,5	150	65
N201400040	9,10	4	180	90
N201400045	9,10	4,5	180	90
N201400050	9,70	5	180	90

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400060	11,25	6	210	105
N201400070	11,50	7	210	105
N201400080	12,40	8	250	125
N201400100	14,75	10	300	145
N201400120	18,60	12	320	165
N201400140	23,10	14	340	170


Chiavi maschio esagonali IN SERIE



Serie di chiavi maschio esagonali piegate LUNGHE a testa sferica

In acciaio al cromo vanadio, ISO 2936 L DIN 911 L, lato lungo con testa sferica, lato corto con estremità piana e smussata, esecuzione nichelata.

La testa sferica permette di operare con inclinazione fino a 30°.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Esagono (mm)	Confezione
N201240005	6,55	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	supporto in plastica

Cerchi più informazioni tecniche? Vai su catalogo web CDU!



I file PDF allegati alle schede prodotto del catalogo web www.cdu.net sono ricchi di informazioni tecniche aggiuntive: legende dei pittogrammi, approfondimenti sulle caratteristiche tecniche e sui parametri di utilizzo, schede tecniche e schede di sicurezza...



Cutter con lama intercambiabile a spezzare



Molto maneggevole per usi professionali, corpo in plastica, bloccaggio della lama estratta con pulsante rapido a slitta, guidalama in metallo, fornito con 1 lama.

Codice	Larghezza lama mm	Prezzo Promo €
N403430005	9	3,50
N403430010	18	5,50

Coltello di sicurezza con ritorno della lama automatico



Lama utilizzabile su 2 taglienti sostituibile senza attrezzi, impugnatura in alluminio con inserto in gomma e portalama. Fornito con 2 lame trapezoidali con punte arrotondate.

Applicazioni: per tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.

Codice	Larghezza lama mm	Prezzo Promo €
N406660151	151	6,00

Coltello di sicurezza con ritorno della lama automatico




Anche con leva di azionamento ancora premuta!

Lama reversibile sostituibile senza attrezzi, blocco di sicurezza, impugnatura in alluminio con inserto in gomma. Fornito con 1 lama trapezoidale.

Applicazioni: per tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, polistirolo, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.

Codice	Larghezza lama mm	Prezzo Promo €
N406680165	165	11,25

Coltello di sicurezza con ritorno della lama automatico



Blocco di sicurezza, lama utilizzabile su 2 taglienti sostituibile senza attrezzi, impugnatura in alluminio con inserto in gomma e portalama. Fornito con 1 lama trapezoidale in ceramica non conduttiva e amagnetica, fodero e laccio spiralato.

Applicazioni: per tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.

Codice	Larghezza lama mm	Prezzo Promo €
N408340160	160	12,50

MARTELLI E MAZZETTE



Martello modello tedesco per meccanici

Con collare salvamanico di sicurezza, DIN 1041, testa quadra piana e penna simmetrica, in acciaio C45 temprato ad elettro-induzione, esecuzione verniciata con superfici battenti smussate e lucidate, manico in tri-componente con anima in alluminio rivestita in gomma antiscivolo sull'impugnatura.



Codice	Prezzo Promo €	Peso testa (g)	Lunghezza totale (mm)
N503200300	13,55	300	300
N503200500	16,30	500	320
N503201000	22,80	1000	360

Codice	Prezzo Promo €	Peso testa (g)	Lunghezza totale (mm)
N503201500	25,90	1500	360
N503202000	34,30	2000	400

Mazzetta a doppia testa

Con collare salvamanico di sicurezza, DIN 6475, teste quadre in acciaio C45 temprato ad elettro-induzione, esecuzione verniciata con superfici battenti smussate e lucidate, manico in tri-componente con anima in alluminio rivestita in gomma antiscivolo sull'impugnatura.



Codice	Prezzo Promo €	Peso testa (g)	Lunghezza totale (mm)
N503400800	18,40	800	260
N503401000	19,30	1000	260

Codice	Prezzo Promo €	Peso testa (g)	Lunghezza totale (mm)
N503401500	25,00	1500	280
N503402000	28,50	2000	280

P125960005 **PINZA** per fascette stringicavo in nylon

Per tensionare e tagliare fascette in un'unica operazione.

Lunghezza: 160 mm

Larghezza max fascetta: 4,8 mm

Prezzo Promo

€ 55,00



FASCETTE in nylon naturale

Autoestinguenti V2 secondo UL 94.

Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.

FASCETTE BIANCHE

Codice	Misura mm	Ø max di fissaggio mm	Carico di trazione Kg	Prezzo Promo €
P605800005	100x2,5	25	8	0,55
P605800010	200x2,5	57	8	1,20
P605800015	140x3,6	36	13	1,20
P605800020	250x3,6	71	13	2,40
P605800028	370x3,6	80	13	3,80
P605800030	200x4,8	55	22	2,90
P605800035	300x4,8	87	22	3,40
P605800040	370x4,8	109	22	4,10
P605800045	370x7,6	109	54	10,00
P605800050	550x7,6	166	54	18,50
P605800055	760x9	228	79	22,60

FASCETTE NERE

Codice	Misura mm	Ø max di fissaggio mm	Carico di trazione Kg	Prezzo Promo €
P605850005	100x2,5	25	8	0,55
P605850010	200x2,5	57	8	1,20
P605850015	140x3,6	36	13	1,20
P605850020	250x3,6	71	13	2,40
P605850028	370x3,6	80	13	3,80
P605850030	200x4,8	55	22	2,90
P605850035	300x4,8	87	22	3,30
P605850040	370x4,8	109	22	4,10
P605850045	370x7,6	109	54	10,00

TORCE A LED



Torcia a LED



Luce principale LED COB e luce frontale LED SMD, scocca in plastica con superficie gommata, luce principale con luminosità regolabile su 2 livelli, piccola luce sulla testa della struttura con funzione lampeggiante. Testa della lampada ruotabile di 180°, gancio posteriore di sospensione e magnete nella base. Fornita con 4 batterie AA.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470030	200	14,50

Torcia a LED



Corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo. Testa della lampada ruotabile di 90°. Fornita con 2 batterie AAA e clip di fissaggio.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470045	150/60	22,00

Torcia frontale a LED



Corpo in alluminio, resistente agli spruzzi d'acqua. Testa della luce ruotabile di 180°, archetto regolabile a 4 stadi, rimovibile e lavabile. Fornita con 3 batterie AAA.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470055	350/150/50	26,50

Torcia ricaricabile a LED-UV



Corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo. Testa della lampada ruotabile di 90°, con luce LED CREE XP-G2 S2 bianca e luce UV per evidenziare perdite e crepe sottili unitamente ad un tracciante fluorescente. Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470035	300	51,50

Torcia ricaricabile a LED



Corpo in alluminio con magnete nella base, rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo. Funzione di messa a fuoco per raggio di luce regolabile in continuo. Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470050	300/150	38,50

Torcia frontale ricaricabile a LED



Corpo in alluminio, resistente agli spruzzi d'acqua. Testa della luce ruotabile di 180°, archetto regolabile a 4 stadi, rimovibile e lavabile. Fornita con batteria e cavo di ricarica USB.

Codice	Luminosità lm	Prezzo Promo €
P902470060	900/450/200	55,00



MANUTENZIONE INDUSTRIALE

Approfitta della qualità di TKN CHEM a Prezzi Promo!

Detergente iperattivo IDROVAP H110



Detergente "intelligente" che consente un attacco energetico in determinati punti e nel contempo esercita una blanda azione sulle parti più delicate. Idrovap è stato appositamente studiato per la pulizia di: carrozzerie di autoveicoli, furgoni, cabine di autocarri, autocisterne, veicoli in genere.
Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051750050	5 Kg	14,50
U051750250	25 Kg	64,00

Solvente-detergente a base acqua SOLMAR H130



Solmar è costituito da una miscela in ambiente acquoso di alcali tamponati, agenti bagnanti, detersivi specifici e solventi idrocompatibili. A bassissima schiuma, Solmar è studiato per in particolare per la pulizia di macchine utensili, tessili e da stampa, di presse di stampaggio, superfici plastiche e pavimentazioni.
Aspetto: rosso liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051800050	5 Kg	22,00
U051800250	25 Kg	101,00

Disincrostatore e pulitore chimico DESCAL H160



Descal è un prodotto acido ad elevata concentrazione efficace e particolarmente rapido nella rimozione dei leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. Descal rimuove le ossidazioni da caldaie lato acqua, serpentine, tubazioni, scambiatori di calore, torri di raffreddamento, betoniere.
Aspetto: blu liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051850050	5 Kg	25,00
U051850250	25 Kg	111,00

Aria compressa DRY AIR P390



Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso. Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione, meccanismi delicati, elettronica, macchine fotografiche. Può essere usato per raffreddare rapidamente circuiti elettronici o particolari di altro genere nelle operazioni di manutenzione.
Prodotto infiammabile.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U052000004	Spray 400 ml	3,50

Pulitore per contatti elettrici ECC P250



Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione e per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione. Rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.
Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051900004	Spray 400 ml	5,50
U051900010	1 l	8,00
U051900250	5 l	140,00

Sgrassante PULICLEAN P270



Prodotto con una formulazione sviluppata a base solvente, per la pulizia ottimale di pezzi molto sporchi da oli e grassi, bassa evaporazione, non lascia residui, non intacca le vernici. Trova impiego in tutti i settori, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio. Utilizzabile puro a immersione, a spruzzo o pennello; ideale per apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni.
Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051950004	Spray 400 ml	3,50
U051950010	1 l	5,00
U051950050	5 l	21,00
U051950250	25 l	95,00

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI DEL CATALOGO 2023/24!



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

2023/24
10^a EDIZIONE



1	UTENSILI DA TAGLIO	
2	ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI	
3	STRUMENTI DI MISURA	
4	ABRASIVI	
5	UTENSILI MANUALI	
6	ATTREZZATURE PER OFFICINA	
7	UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE	
8	ANTINFORTUNISTICA	
9	SALDATURA E CHIMICI	
10	ARREDAMENTO INDUSTRIALE	



Richiedilo subito al TUO Rivenditore CDU!



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81